

GAMME SERMIBETON

Description : aspect lisse glacé

MODELE SERMIDECO CARREAUX



Teintes sur demande, quelques exemples ci-dessous



Dimensions :

Sur mesure, épaisseur 1 cm

Bords droits ou irréguliers

MODELE SERMIDECO 1919



Dimensions :

19x19 cm, épaisseur 1 cm

Teintes sur demande

MODELE SERMIDECO 919



Dimensions :

9,4x19 cm, épaisseur 1 cm


Teintes sur demande

MODELE SERMIDECO DALLES



**Format sur mesure (dimensions maximales 120x120 cm).
Épaisseur 2 et 4 cm**

Teinte:

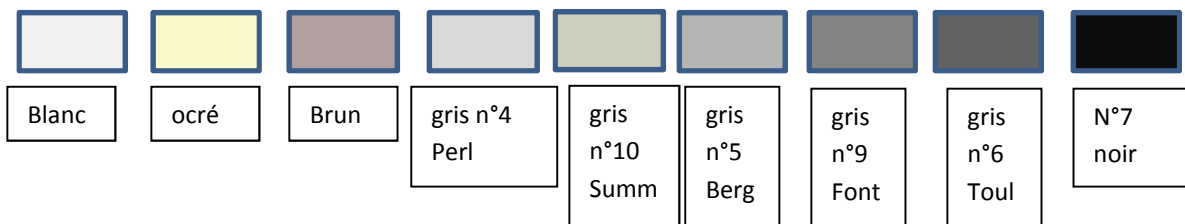

Autres teintes possibles sur demande et sous réserve de plus-value.

Utilisation : tous types d'aménagements intérieurs, extérieurs (attention à la glissance une fois mouillé)

Propriétés :

- esthétique d'un dallage contemporain, sobre.
- résistance du béton
- non gélif
- nuances du béton
- sa patine naturelle s'embellit au fil du temps
- traitement obligatoire hydrofuge et oléofuge, non filmogène
- faible retenue de chaleur

Conseils de pose :

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots

Conseils d'entretien :

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

NB : Les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.