


**GAMME SERMIPIERRE**

**GAMME SAVOIR-FAIRE**

Description : façon pierre layée

Teintes :

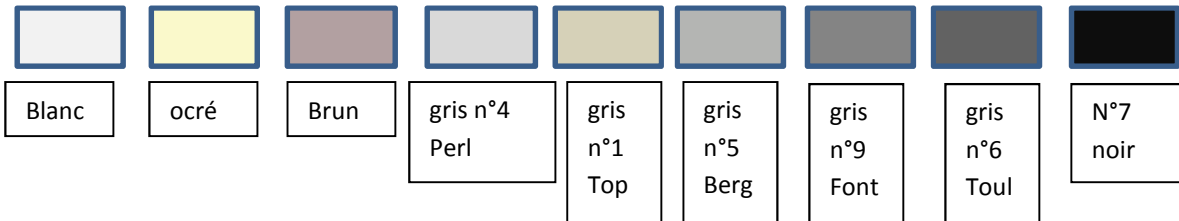

Vieillissements :

Sepia

Sepia+Sienne

Rouille + brun

Fogo



**Modèle Camargue**

Aspect : pierre layée en grands formats



Dimensions : sur demande, maximum de 210X70 cm

Usage intérieur : épaisseur 5 cm

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc

## Modèle Occitanie

**Aspect : pierre layée patinée**



**Dimensions : sur demande, maximum 120x120 cm**

NB : pour tous les formats, prévoir des variations dimensionnelles de 5 à 10 mm

**Usage intérieur : épaisseur 2 cm**

**Usage extérieur : épaisseur 4 cm**

Autres épaisseurs nous consulter

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc

## Modèle Provence

**Aspect : pierre layée rustique**



**Dimensions : sur demande, maximum 120x120 cm**

NB : pour tous les formats, prévoir des variations dimensionnelles de 5 à 10 mm

**Usage intérieur : épaisseur 2 cm**

**Usage extérieur : épaisseur 4 cm**

Autres épaisseurs nous consulter

Accessoires complémentaires : Margelles, Couvertines, Appuis de fenêtre, Nez de marche simple ou double, etc

**Propriétés :**

- très résistant à l'usure, sa patine naturelle s'embellit au fil du temps.
- non gélif après traitement
- traitement recommandé hydrofuge et oléofuge, non filmogène (obligatoire pour certaines teintes)
- non glissant
- faible retenue de chaleur pour les teintes claires
- adapté pour passage de véhicule léger, en épaisseur de 4 cm.

**Conseils de pose :**

- en intérieur : à la colle (double encollage), sur chape traditionnelle, sur plancher chauffant
- en extérieur : à la colle (double encollage), sur radier béton, sur plots

NB : *Il est recommandé de poser le dallage en bandes de largeurs similaires, avec des joints assez larges, pour compenser les écarts de dimensions.*

**Conseils d'entretien :**

- en intérieur : le dallage s'entretient facilement, à l'aide d'un aspirateur et d'un appareil vapeur.
- en extérieur : jet d'eau avec pression contrôlée.

NB : *En l'absence de traitement, les tâches éventuelles (boisson, huile, etc.) doivent être essuyées rapidement. Une tâche résiduelle sera absorbée au fil de l'entretien et participera au vieillissement et à la patine du produit.*

**Photos :**

